



Agromulch® Gold traîné

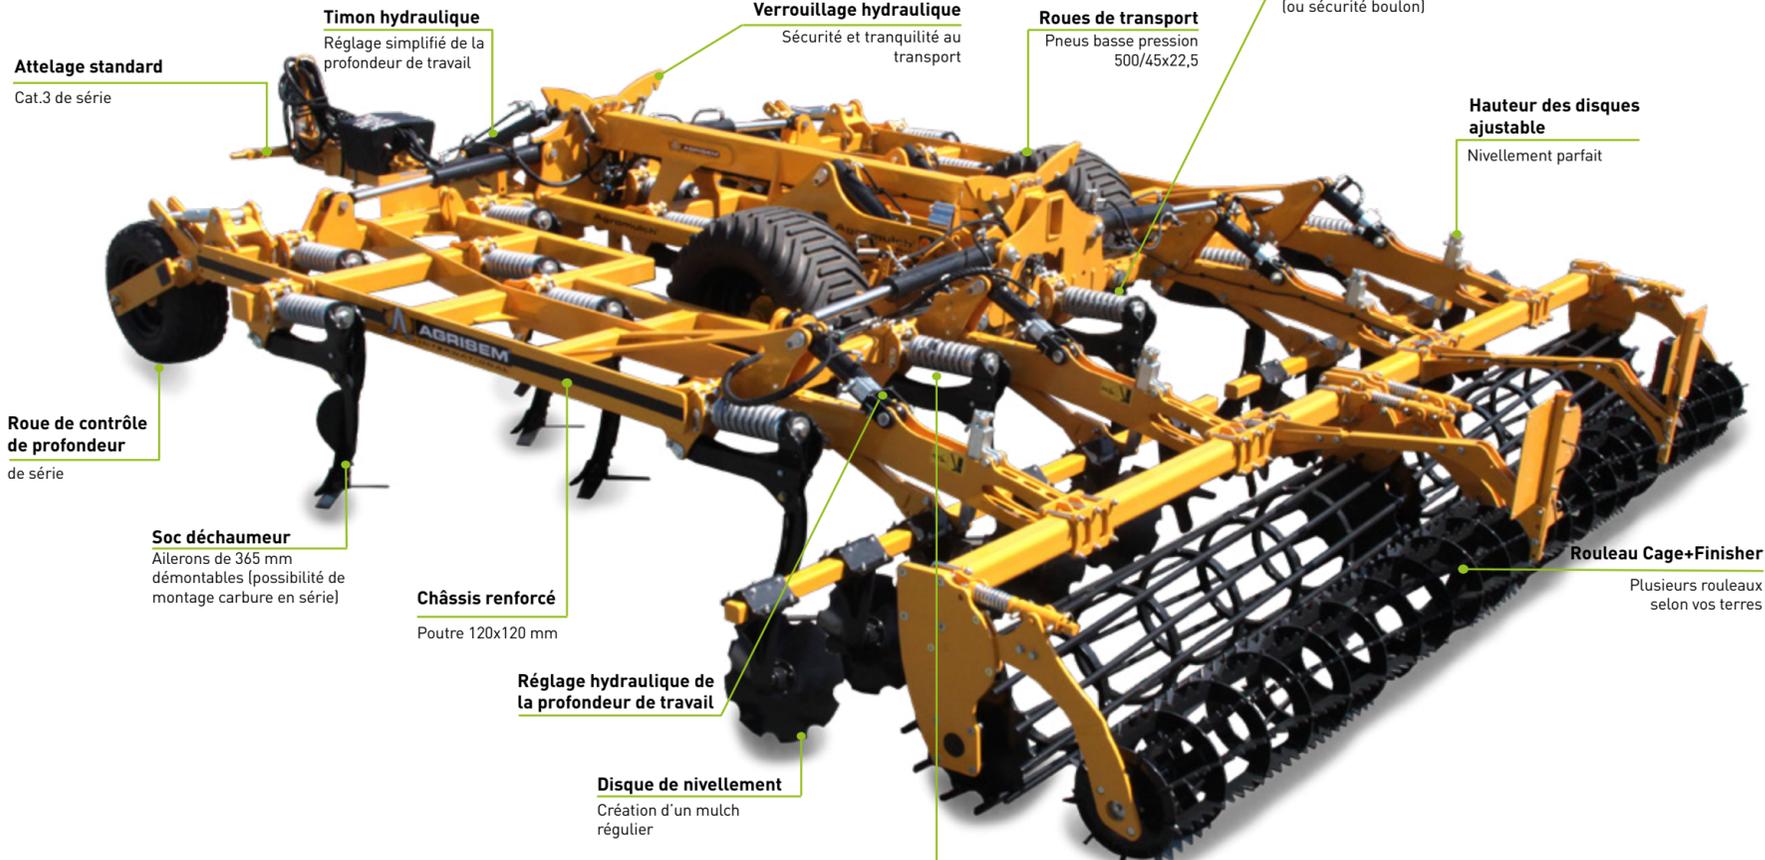

ROULEAUX

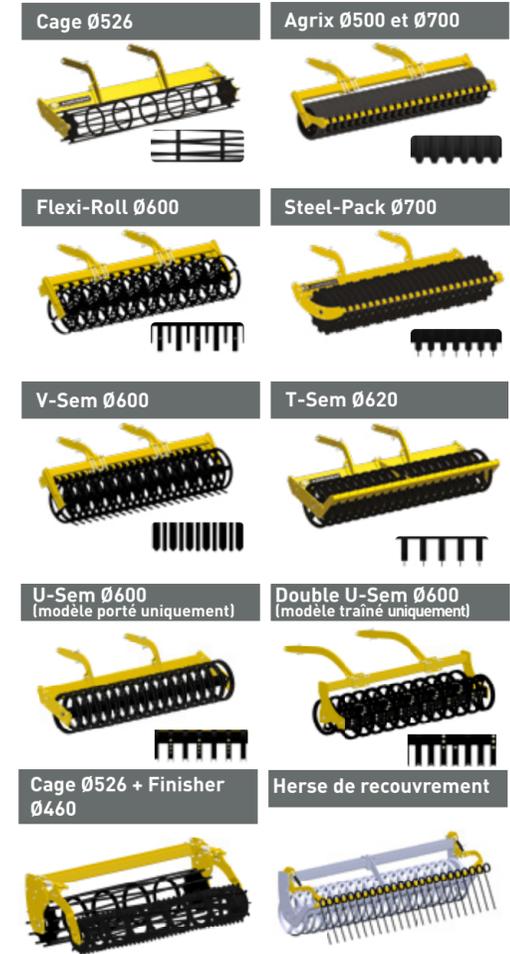

Agromulch®

Déchaumeur à dents



SILVER PORTÉ	Modèles fixes		Modèles repliables	
Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	5,00
Largeur de transport	3,00	3,50	3,00	3,00
Poids (kg) secu ressort avec rouleau Cage Ø 526	1 772	2 073	2 992	3 306
Puissance (ch)	100 - 140	120 - 160	160 - 200	180 - 240
Nombre de dents	8	10	11	13
Nombre de disques Ø460	8	10	12	14

GOLD PORTÉ	Modèles fixes			Modèles repliables	
Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
Largeur de transport	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00
Poids (kg) secu ressort avec rouleau Cage Ø 526	2 350	2 515	2 790	3 400	4 020
Puissance (ch)	140 - 180	160 - 200	170 - 220	180 - 240	220 - 280
Nombre de dents	10	12	13	13	17
Nombre de disques Ø460	8	10	12	12	12

Machine homologuée

GOLD TRAÎNÉ	Modèles repliables				
Largeur de travail	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,00 m
Poids (kg) avec sécurité ressort et rouleau Cage Ø 526	6 780	7 516	7 870	9 335	9 360
Puissance (ch)	200 - 260	240 - 300	280 - 360	350 - 450	400 - 520
Nombre de dents	13	17	19	25	27
Nombre de disques Ø460	8	10	12	14	16



535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Documentations, photos et données techniques non contractuelles et susceptibles de modifications sans préavis. Imprimé en mai 2015 - MKT-FRBROAGM1. Ne pas jeter sur la voie publique.



Votre concessionnaire



Le Choix des Professionnels

Technologie exclusive

Agromulch[®] Silver porté

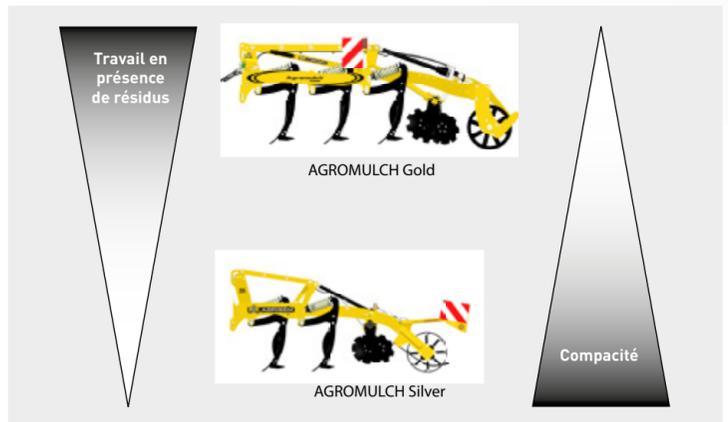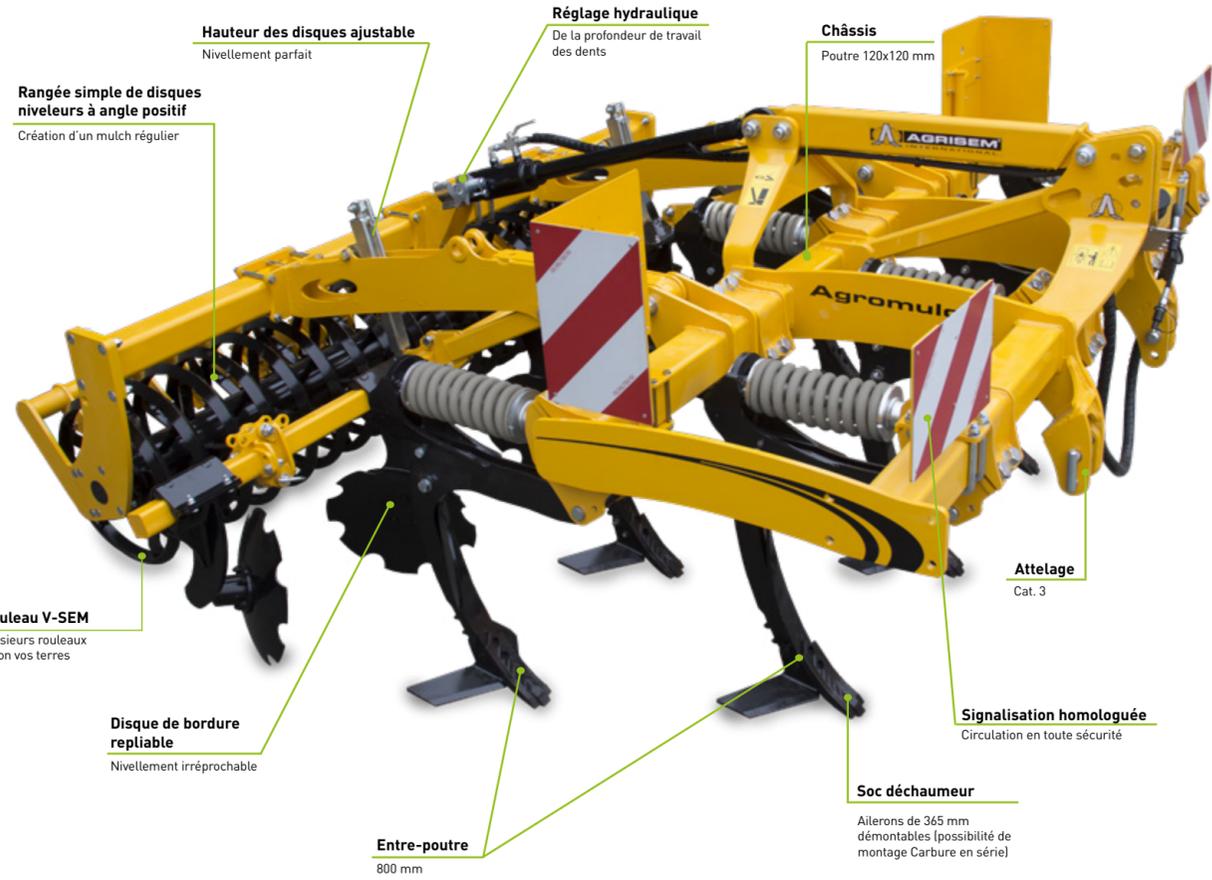

Repliage du Rouleau



- Repliage hydraulique du rouleau
- Ré-équilibre le poids au transport
- Réduction du porte-à-faux

NOUVEAU SOC AVEC AILERONS CARBURE


Technologie Carbure BETEK[®]
Largueur du soc 80 mm
Ailerons Carbure adaptables en option

- 5 à 10 fois plus de longévité
- Qualité de travail régulière
- Remplacement facile

Utilisation intensive toute l'année

Travail jusqu'à 25 cm De 5 à 12 km/h

Agromulch[®] Gold porté

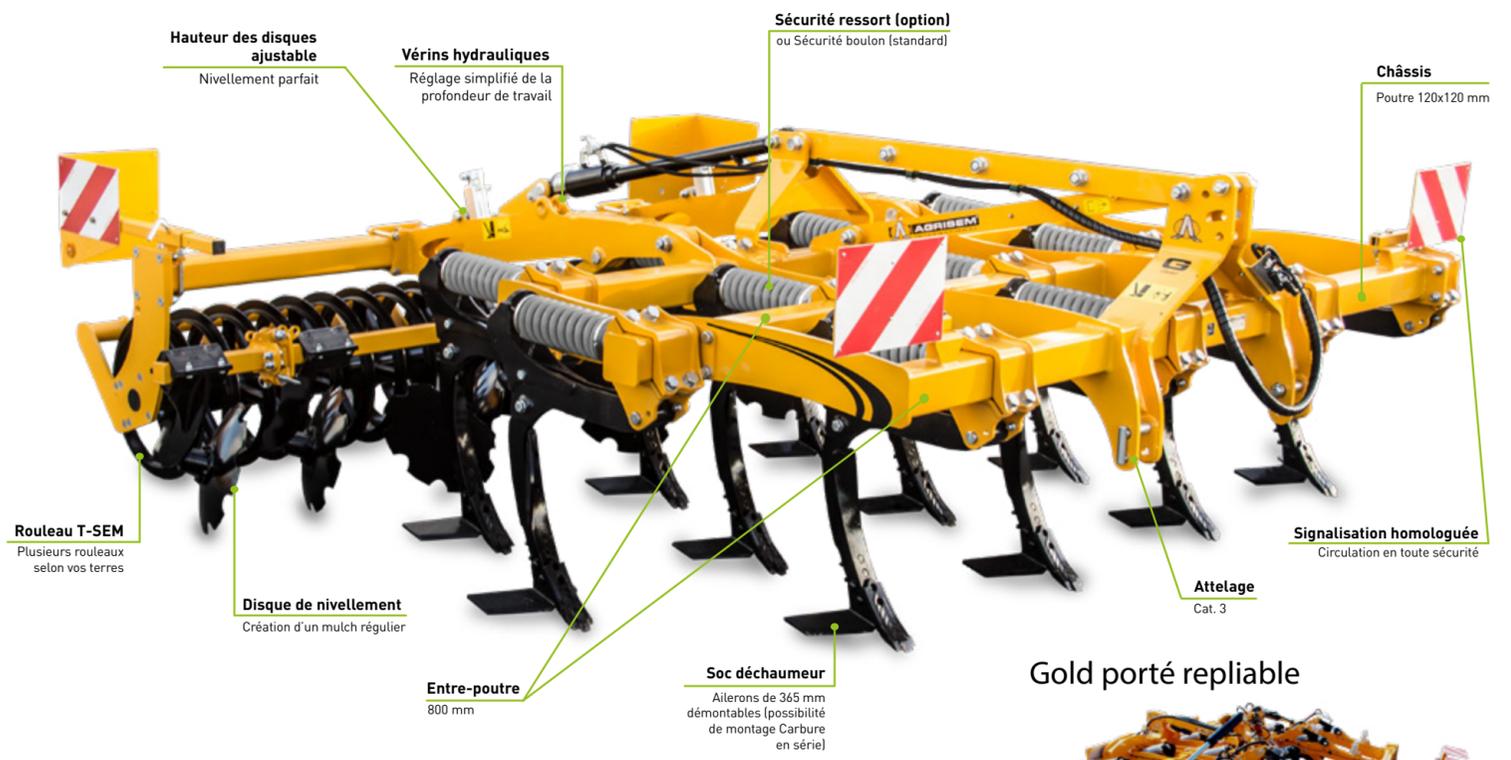

Gold porté repliable



Sécurité ressort



- Déclenchement à la pointe : + 500 kg de pression
- Dégagement vertical important : 27 cm
- Sécurité non-stop à ressort

Recroisement des ailerons



- Déchaumage superficiel après récolte
- Destruction des couverts végétaux

Travail homogène




- Brassage intensif des résidus
- Création d'un mulch régulier
- Nivellement irréprochable

Nivellement



- État de surface impeccable
- Structure du sol améliorée
- Gestion des résidus facilitée

Profondeur de travail

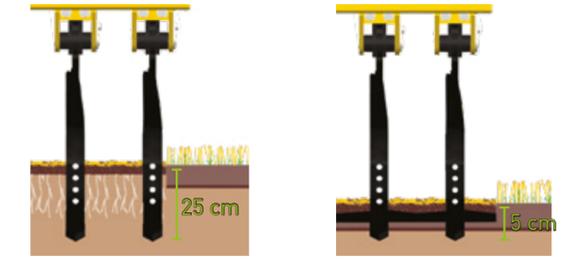

- Sans les ailerons : travail à 25 cm
- Avec les ailerons : travail de 5 - 15 cm

En exclusivité



- 1 machine pour 2 fonctions
- Utilisation toute l'année
- Remplacement facile