


Caractéristiques

	Silver	Gold				Platinum		
					Fixe	Rétractables manuel	Rétractables hydraulique	
Largeur de travail	3,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m
Poids (kg)	520	680	840	870	780	970	970	1 010
Puissance (ch)	80 - 140	90 - 210	120 - 210	140 - 210	100 - 210	110 - 225	140 - 265	140 - 265
Nombre de lames	4	4	6	6	4	6	6	6

Platinum SR				
	Modèles fixes		Modèles rétractables hydrauliques	
Largeur de travail	3,00 m	4,00 m	3,50 m	4,00 m
Poids (kg)	1 350	1 830	1 895	1 875
Puissance (ch)	100 - 210	140 - 265	120 - 240	140 - 265
Nombre de lames	4	6	6	6

ROULEAUX

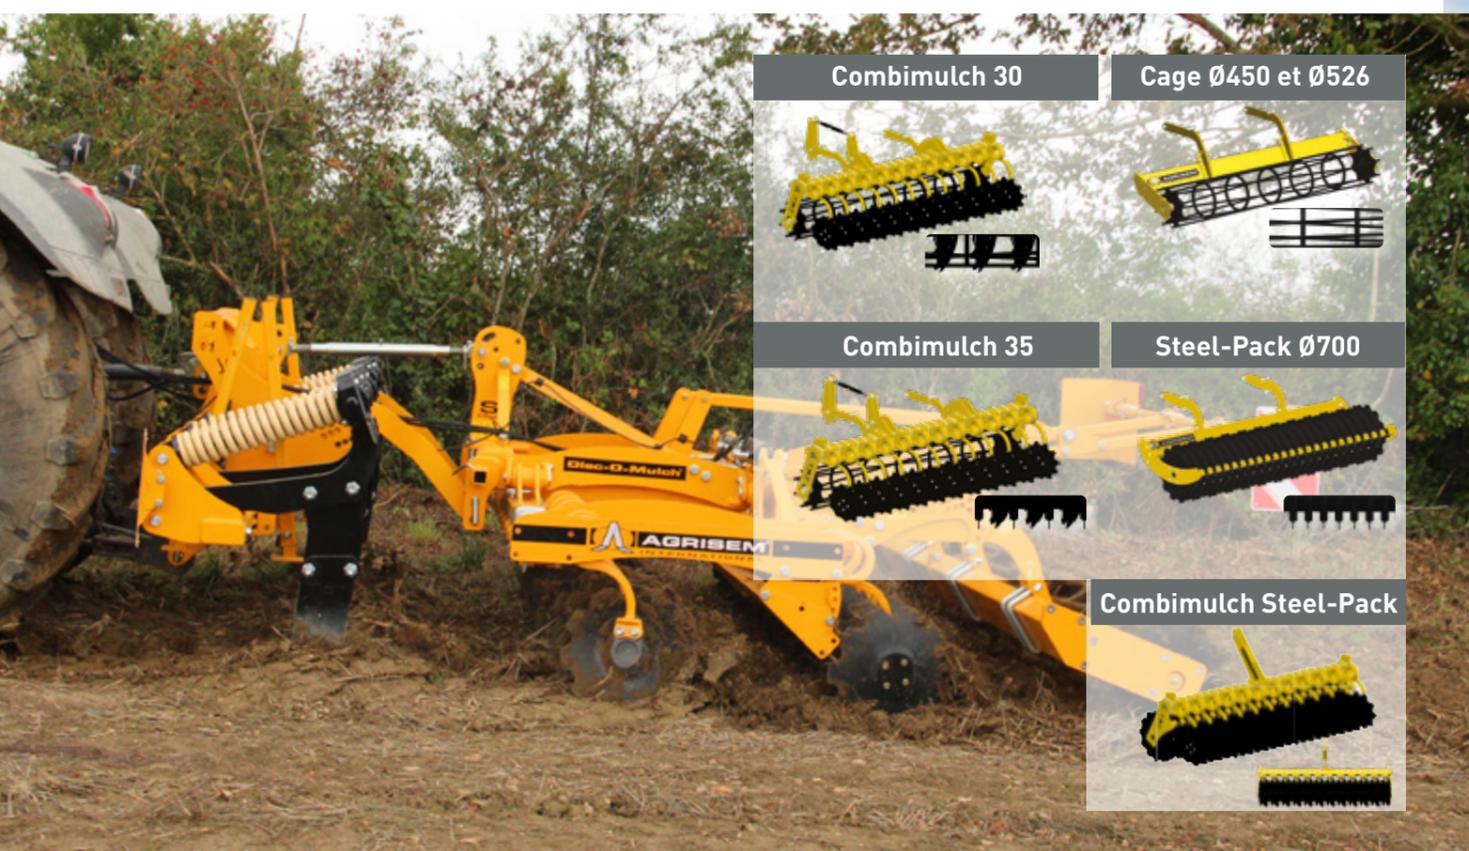

Combiplow®

Ameublisseurs combinables



535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com
 44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Documentations, photos et données techniques non contractuelles et susceptibles de modifications sans préavis. Imprimé en janvier 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

Votre concessionnaire



Le Choix des Professionnels

Caractéristiques communes : Signalisation de série / Béquilles : manipulations sécurisées / Attelage tracteur cat.2 ou 3 / Attelage arrière : parallélogramme parfait

Combiplow® Silver

Machine présentée en 3 m



Combiplow® Gold

Machine présentée en 3 m







Combiplow® Platinum

Machine présentée en 4 m




Combiplow® Platinum Version SR

Machine présentée en 4 m rétractable

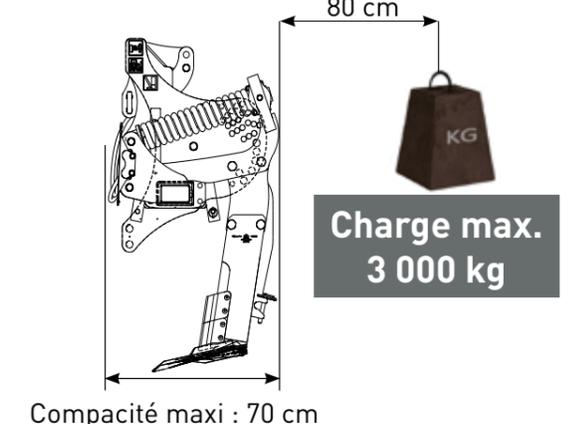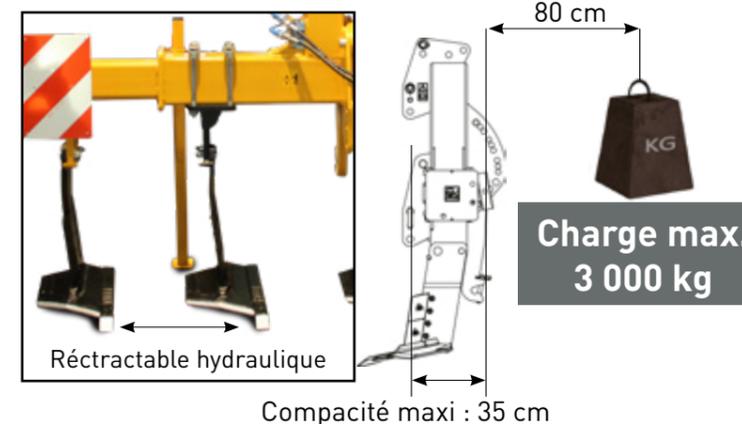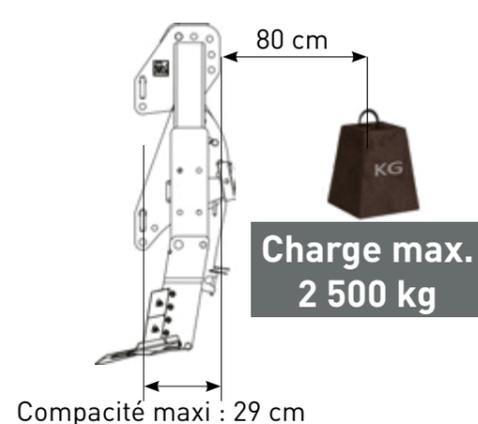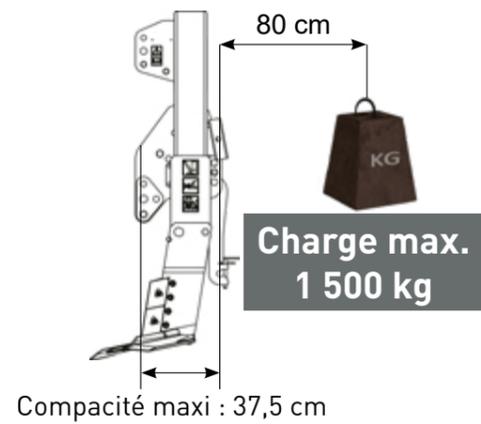

Agronomie

BREVETÉ

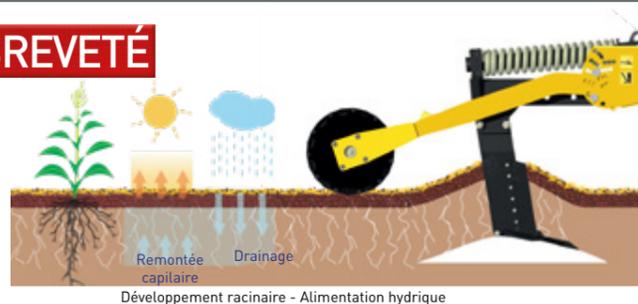


- Aucun bouleversement des horizons
- Fissuration verticale par la création d'une vague
- Facilite l'implantation et les remontées capillaires

Économie



- Diminution de la durée d'intervention
- Maîtrise des charges d'implantation
- Fissuration avec l'implantation

Performance

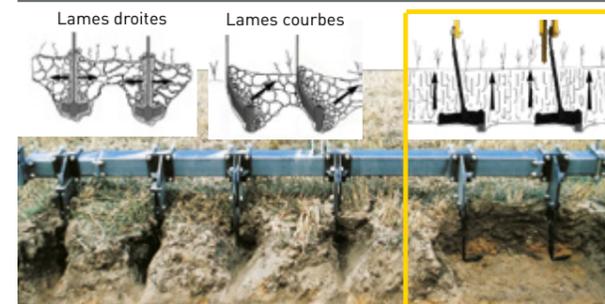

- Ameublissement homogène sur toute la largeur
- Sans "effet rateau"
- Sans création de mottes

Attelage rétractable



- Dégagement au travail
- Compacité au transport
- Compacité du châssis

Châssis ponté



- Large passage PTO
- Attelage en toute sécurité