

Des performances inégalées

Disc-O-Mulch® 7,5 m, 8m et 9 m

Repliage exclusif AGRISEM

Largeur et compacité dans une seule machine

Etape 1 : Replier

Etape 2 : Descendre

Position transport
à faible hauteur

→ 3,65m pour le DOM 7,50m
→ 4,40m pour le DOM 9,00m



Caractéristiques



Machine
homologuée



DS 200/500



DSF 1000



DSF 1600
/2200




DSA 1600
/2200 /3200

PORTÉ	Modèles fixes			Modèles repliables		
 Largeur de travail	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
 Poids (kg) avec rouleau cage	2 130	2 300	2 620	3 150	3 600	3 860
 Puissance (ch)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220
 Nombre de disques	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

TRAÎNÉ	Modèles repliables							
 Largeur de travail	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
 Poids (kg) avec rouleau cage	5 570	6 070	6 380	9 100	9 320	10 020	14 550	15 450
 Puissance (ch)	150 - 210	170 - 250	190 - 280	230 - 360	280 - 390	300 - 420	350 - 450	400 - 500
 Nombre de disques	36+1	40+1	48+1	60+1	64+1	72+1	80+1	96+1

ROULEAUX

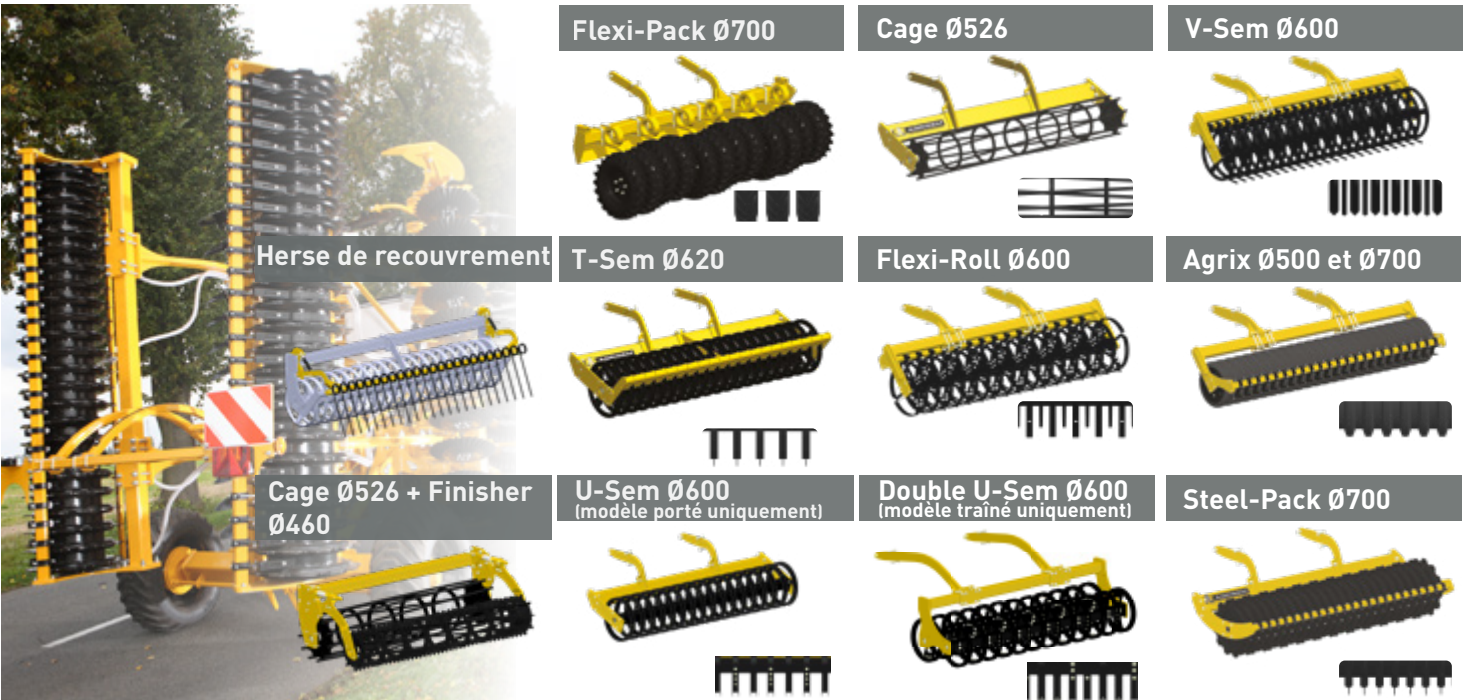

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Votre concessionnaire

Disc-O-Mulch® Gold

Déchaumeur à disques indépendants



Le Choix des Professionnels

Technologie exclusive

Utilisation intensive en toute sécurité

Travail jusqu'à 15 cm Pénétration : 800 - 1 000 kg/m De 8 à 18 km/h

Disc-O-Mulch® Gold porté

Attelage
Cat. 3

Repliage Hydraulique du rouleau
(en option)

Multistop
Réglage simplifié de la profondeur de travail

Sécurité 3D®
35x35 mm

Tablier brise-mottes
Réglable en fonction des conditions de travail (en option)

Moyeux sans entretien
SR Ø80 de série
SRE Ø100 (en option)

Disques Mulcheurs
avant Ø 610
arrière Ø 560 (610 en option)

Rouleau Cage
Plusieurs rouleaux selon vos terres

Défecteur
Nivellement optimal

Repliage du Rouleau




- Repliage hydraulique du rouleau
- Ré-équilibre le poids au transport

Modèle porté repliable



L'expérience du spécialiste

Une machine polyvalente qui s'adapte à toutes les utilisations

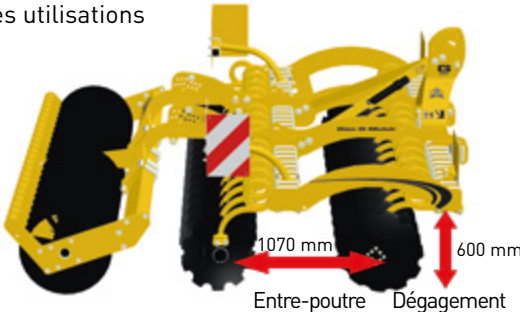

- Disques indépendants - un amortisseur par disque
- Dégagement sous châssis important
- Large entre-poutre pour la destruction de couverts

Disc-O-Mulch® Gold traîné

Support flexibles
Maniement facilité

Timon hydraulique
Réglage centralisé de la profondeur de travail

Vérouillage hydraulique
Sécurité et tranquillité au transport

Roues de transport
500/45x22,5 (4.5/5/6m)
710/40x22,5 (7.5/8/9m)

Kit signalisation LED avec plaques réfléchissantes
Circulation en toute sécurité

Multistop
Simplifie le réglage de la profondeur de travail

Rouleau V-SEM
Plusieurs rouleaux selon vos terres

Sécurité3D®
35x35 mm

Défecteur
Nivellement optimal

Moyeux sans entretien
SRE Ø100 de série

Disques mulcheurs
Avant Ø 610
Arrière Ø 560 (Ø 610 en option)

Entre poutre
1 070 mm

Châssis
Poutre 120x120 mm

Attelage au choix
Sur l'anneau piton, boule ou sur les bras (att. rotulé)

Moyeux sans entretien

Les plus gros moyeux du marché
SR = 80 mm/ SRE =100 mm
Roulement à double rangée de billes à contact obliques
Double joint Cassette



- Sans entretien
- Moyeux étanches = fiabilité
- Possibilité de travailler à haute vitesse

Tablier brise-mottes

Disposé derrière la rangée de disques



- Affinement supplémentaire
- Nivellement optimal
- Régulation des flux de terre

Double diamètre des disques

Les disques avant ont un plus grand diamètre que les disques arrière



- Plus de dégagement à l'avant
- Meilleur affinement à l'arrière
- Usure homogène sur les deux rangées de disques

Disque MULCHEUR

Profil cannelé sur toute sa hauteur de travail



- Hachage maximum des résidus
- Auto-nettoyant en conditions humides
- Qualité de travail inchangée avec l'usure du disque