Caractéristiques

Maximulch Série 6

DS 200/500

TRAÎNÉ	Modèles repliables		
Largeur de travail (≈ m)	**4,00**	**5,00**	**6,00**
Largeur de transport (≈ m) (sans accessoire)	3,00	3,00	3,00
Puissance mini / maxi (ch)	200 - 300	280 - 380	350 - 450
Poids (≈ en kg)	8 270	9 360	10 450
Nombre de disques	21	29	33
Diamètre disques (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610
Nombre de dents	13	15	19

ROULEAUX

Maximulch Série 5

TRAÎNÉ	Modèles fixes		Modèles repliables	
Largeur de travail (≈ m)	**3,00**	**4,00**	**4,00**	**5,00**
Largeur de transport (≈ m) (sans accessoire)	3,00	4,00	3,00	3,00
Puissance mini / maxi (ch)	180 - 320	240 - 450	240 - 450	300 - 500
Poids (≈ en kg)	5 220	6 220	7 800	8 560
Nombre de disques	17	25	25	29
Diamètre disques (mm)	Ø 610	Ø 610	Ø 610	Ø 610
Nombre de dents ou lames	7	9	9	11

ROULEAUX

AGRISEM INTERNATIONAL

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Votre concessionnaire

Documentations, photos et données techniques non contractuelles et susceptibles de modifications sans préavis. Imprimé en juillet 2016 - MKT-FRBROMMS31. Ne pas jeter sur la voie publique.

Outils de préparation du sol
Combinaisons Lames / Disques

Série 5

Série 6

AGRISEM INTERNATIONAL

Le Choix des Professionnels

Technologie exclusive

Préparation intégrale du sol en un seul passage

Travail jusqu'à 45 cm **De 6 à 12 km/h**

Maximulch Série 5

Maximulch Série 6

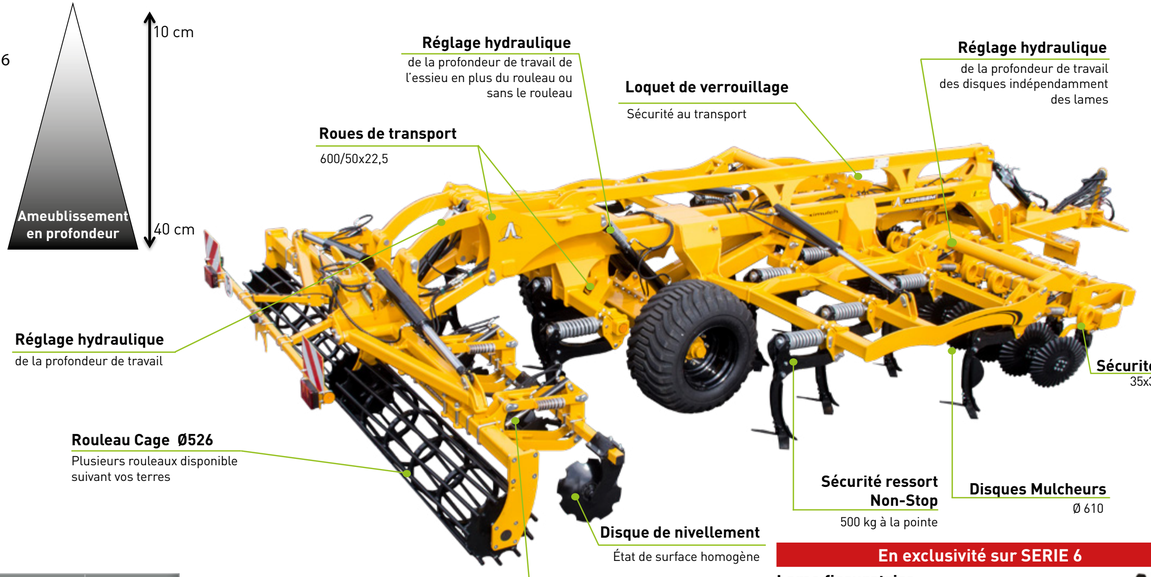

	Ecartement entre dent	Travail en présence de résidus	Mélange des résidus de surface	Mélange semi-profond	Fissuration en profondeur
Maximulch serie 5	45 cm	+++	+	++	+++
Maximulch serie 6	30 cm	++	+++	+++	+

En exclusivité sur SERIE 5

Lame TCS 550

BREVETÉE

- Ameublissement par fissuration verticale
- Pas de boulversement des horrizons
- Maintien des résidus en surface

En exclusivité sur SERIE 6

Lame fissuratrice

BREVETÉE

En remplaçant les dents par des lames vous obtenez un ameublisseur

- 1 machine pour 2 fonctions
- Utilisation toute l'année

Dents AGM avec soc déchaumeur

En option

Technologie Carbure BETEK®

Largeur du soc 80 mm
Ailerons Carbure adaptables

- 5 à 10 fois plus de longévité
- Qualité de travail régulière
- Remplacement facile

- Sécurité ressort avec déclencement à 750 kg à la pointe
- Travail jusqu'à 40 cm de profondeur
- Effet «drainage»

Nivellement

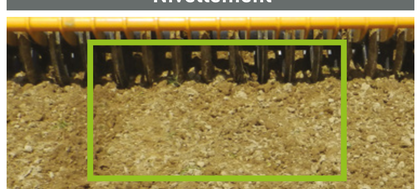

- État de surface impeccable
- Structure du sol amélioré
- Gestion des résidus facilité

Dégagement important

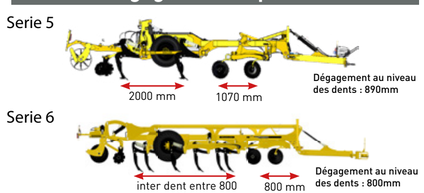

- Espace entre les éléments important
- Permet une bonne circulation du flux de débris végétaux
- Facilite le travail en présence de résidus

Sécurité 3D à effet percussion

Angles d'entrure et d'attaque des disques positifs

BREVETÉ



- Qualité de travail
- Économie d'énergie
- Aucun entretien

Travail avec ou sans ailerons

Sans les ailerons : travail à 30 cm

Avec les ailerons : travail à 5 cm

- Polyvalence d'utilisation
- Mélange intensif des résidus (avec aileron)
- Pseudo labour (sans aileron)

Dents AGM avec soc déchaumeur

En option

Technologie Carbure BETEK®

Largeur du soc 80 mm
Ailerons Carbure adaptables

- 5 à 10 fois plus de longévité
- Qualité de travail régulière
- Remplacement facile

- Sécurité ressort avec déclencement à 500 kg à la pointe
- Brassage intensif du sol
- Enfouissement des résidus