

Disc-O-Mulch Gold®



Nouvelle version - Porté repliable



Disc-O-Mulch Gold®

Porté repliable 4/4,5/5/6 m



Le Disc-O-Mulch Gold porté repliable 4,00 m – 4,50 m - 5,00 m et 6,00 m est conçu pour des tracteurs de 160 à 310 ch. Sa conception particulière offrant le maximum de dégagement et de robustesse s'adresse particulièrement aux conditions intensives, avec l'objectif d'**incorporer et de mélanger de grandes quantités de matière organique** (résidus de récolte, couverts, effluents d'élevage). Intégrant les mêmes capacités et possibilités de rouleaux que les modèles traînés, il offre un **grand débit de chantier** avec une maniabilité incomparable appréciée dans les parcelles morcelées.




Les deux côtés du déchaumeur sont bordés par une tôle déflectrice articulée, qui canalise les projections de sol pour une limite de travail nette, sans billons.

Disponible en option, le tablier brise-mottes breveté assure un affinement supplémentaire et un meilleur nivellement. Celui-ci est amorti en cas de choc et dispose d'un réglage de l'agressivité.

La principale évolution est la refonte de la sécurité 3D à ressort « queue de cochon » brevetée. Le ressort opte un enroulement repensé, permettant à la fois un plus grand débattement, plus de souplesse, mais surtout plus de dégagement sous les poutres, ainsi qu'entre les deux rangées de disques. Grâce au châssis ainsi réhaussé (815 mm de garde au sol), le Disc-O-Mulch offre une capacité de passage impressionnante dans les résidus, avec un risque limité d'accumulation de terre sur la machine.



- +25% de débattement du ressort
- Plus de dégagement sous châssis
- Première rangée de disques avancée = porte-à-faux réduit
- Plus d'espace pour le flux de terre = capacités augmentées
- Moins de terre accumulée sur le châssis

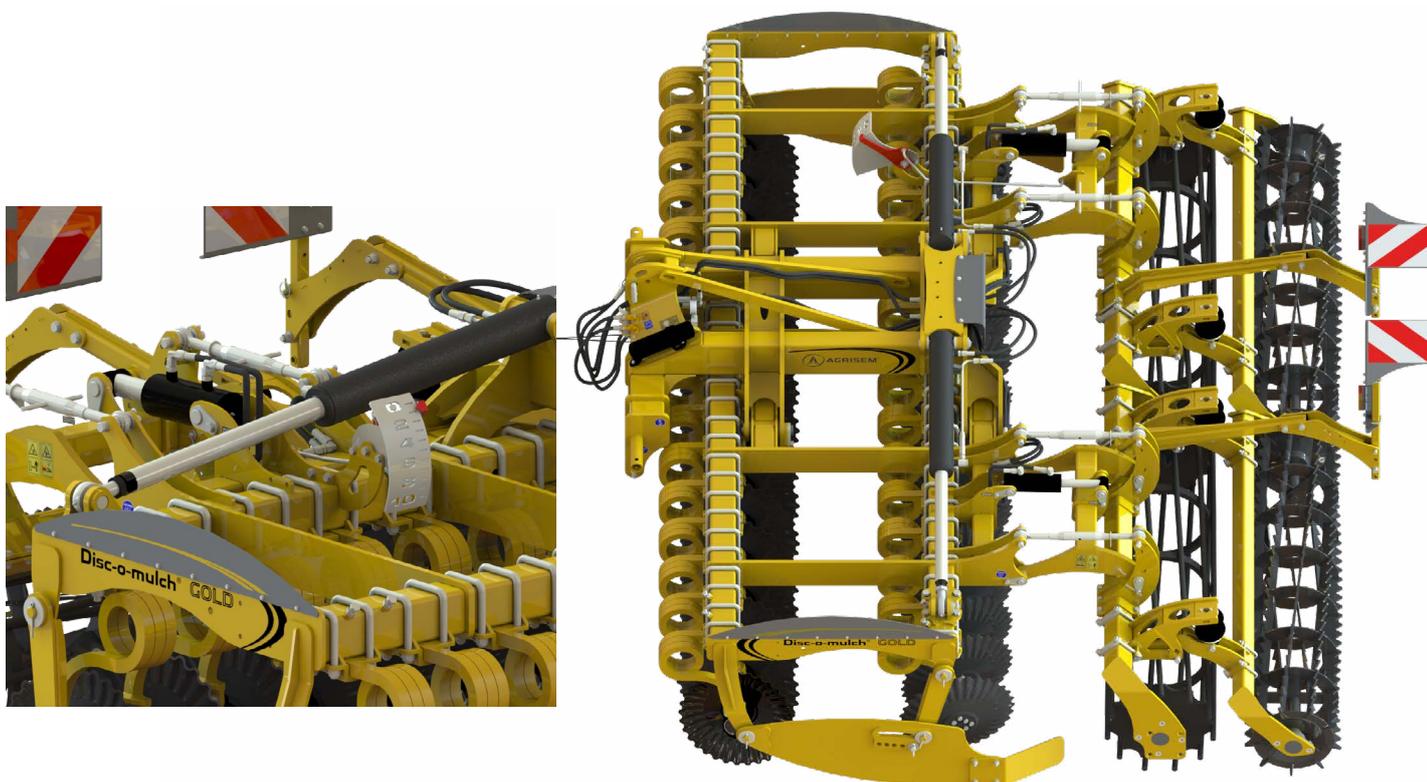

- Le Disc-O-Mulch Gold porté repliable est équipé d'un réglage hydraulique de la profondeur, celui-ci peut s'ajuster en continu depuis le poste de conduite.
- A l'arrière, le rouleau est commandé par un parallélogramme ajustable, qui permet notamment le montage de double-rouleaux ou d'une herse-peigne arrière.
- La structure du châssis est articulée par deux vérins hydrauliques de repliage, avec une emprise sur l'extérieur du châssis, garantissant ainsi le maximum de rigidité au travail.

Caractéristiques


CARACTÉRISTIQUES	Modèles repliables			
	4,00	4,50	5,00	6,00
Largeur de travail (≈ m)	4,00	4,50	5,00	6,00
Largeur de transport (≈ m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Poids avec rouleau cage (≈ kg)	3 560	3 830	4 165	4 650
Puissance min-max (ch)	160 - 210	180 - 240	200 - 280	220 - 310
Nombre de disques	32	36	40	48
Distance entre-poutres (≈ m)	1,02			
Pas entre-disques (≈ mm)	250			
Hauteur sous-bâti (≈ cm)	82			

Accessoires


Cage Ø526



T-Sem Ø620



V-Sem Ø600



U-Sem Ø580
(modèle porté uniquement)



Agrix Ø500




Steel-pack Ø600



Double U-Sem Ø580
(modèle trainé uniquement)



Herse de recouvrement

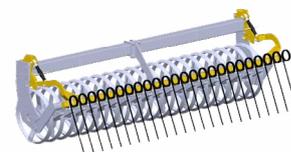

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com

