

T-BOSS



Toute la technicité pour un semis de précision



PRESSION DE RAPPUI PNEUMATIQUE

- Ajustement facile de la pression.
- Amortissement des chocs sans à-coups ni pianotage.

PARALLÉLOGRAMME DE SUIVI DE SOL

- Suivi de sol avec angle de la dent constant et profondeur régulière.
- Rigidité latérale et précision de rang grâce à la bielle d'articulation principale équipée de roulement à double rangée.

DESCENTE DE SEMIS

- Positionnement des semences réglable derrière le talon du soc.
- Deuxième descente (en option), positionnement plus superficiel (petites graines).

SOC FIN «LOW-DISTURBANCE»

- Angle d'entrure et forme étudiés pour limiter le travail de sol et les projections de terre.
- Plaquettes au carbure de tungstène avec affûtage.
- Soc amovible interchangeable.
- Version à aileron pour diffusion large (en option).

DÉCOMPRESSEUR


- Disponible en option, supprime les risques de rebond hors du sillon.
- Possibilité de pulser + de quantité de semences et d'engrais.

EASYDEPTH

- Réglage individuel simple et rapide de la profondeur.
- Position Off, roue relevée permettant le fonctionnement en conditions extrêmes.

ROUE DE CONTRÔLE ET DE RAPPUI FARM-FLEX W

- Pression concentrée de chaque côté du rang pour favoriser la fermeture.
- Largeur 110 mm pour la stabilité et le suivi de sol.
- Décrottoir pour les conditions collantes.

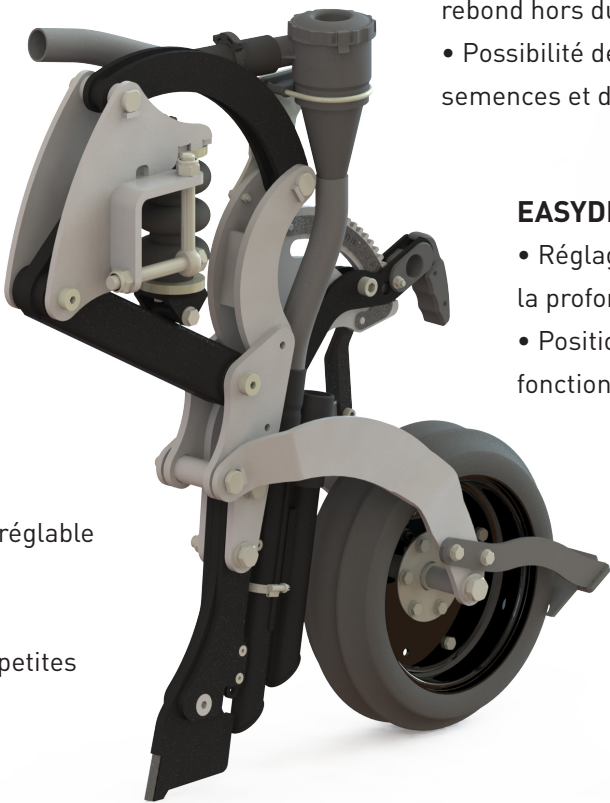

Les atouts du semis direct à dents

- Sillon propre, nettoyé des débris végétaux
- Effets «chasse-mottes» pour dégager cailloux et blocs
- Micro-fissurateur de la dent = drainage et enracinement
- Pas de lissage
- Effet de minéralisation autour du rang
- Une seule pièce d'usure
- Besoin en traction limité

Châssis modulable

Le T-BOSS bénéficie d'un châssis modulable, avec une disposition des éléments semeurs sur 4 rangées variant de 18,5 à 25 cm. La conception permet, en plus d'être évolutive, d'optimiser les espaces et le dégagement de la machine. À l'avant, la machine est stabilisée par 3 roues placées de manière à éviter les risques de bourrages.



Caractéristiques

	Portés repliables								
Largeur de travail (≈ m)	4,50	4,80	6		6,40	7,20	7,50	8,00	
Largeur de transport (≈ m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nombre de rangs	24	24	24	32	32	32	40	32	40
Inter-rangs (cm)	18,75	20	25	18,75	20	22,5	18,75	25	20
Poids en version de base (≈ kg)	2 485	2 485	2 545	3 035	3 050	3 050	3 560	3 100	3 610
Puissance min-max (ch)	145 - 200	145 - 200	150 - 230	165 - 250	165 - 250	170 - 260	190 - 280	175 - 270	190 - 280
Attelage	3 points cat.3								
Nombre de distributeurs hydrauliques	1DE : repliage								
Roues de support	3 roues 23x10,50-12								


Accessoires



Roue FarmFlex "W"



Roues à doigts Spider

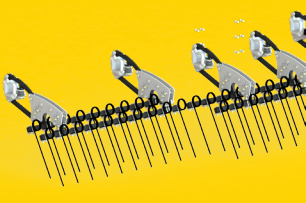

Herse-peigne 2 rangées



Soc Low-Disturbance



Soc diffuseur



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com

#YellowTeam



Votre concessionnaire :