

SILVER		Modèles fixes	
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		757	904
 Puissance (ch)		70-120	90-150
 Nombre de lames		4	5

Caractéristiques



Machine homologuée

GOLD		Modèles fixes				Modèle rétractable	Modèles repliables		
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
 Puissance (ch)		90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
 Nombre de lames		3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM		Modèles fixes				Modèle rétractable	Modèles repliables		
 Largeur de travail		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Poids (kg) avec rouleau Cage		1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
 Puissance (ch)		90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
 Nombre de lames		3	4	5	6	6	6	8	11

ROULEAUX



Cultiplow®

Ameublisseur solo



Votre concessionnaire

535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Le Choix des Professionnels





Châssis
Poutre 200x200 mm

Barre de poussée
Réglage centralisé

Sécurité ressort (ou boulon en option)
Dégagement inégalé

Combimulch 35
Préparation du sol en surface

Attelage normalisé
Cat. 3


Pointe carbure
Protection contre l'usure

Béquille
Remisage en toute sécurité

Multistop
Réglage simplifié de la profondeur de travail

Rouleau Cage Ø526
Plusieurs rouleaux selon vos terres

Lame à pointe décalée
TCS 750

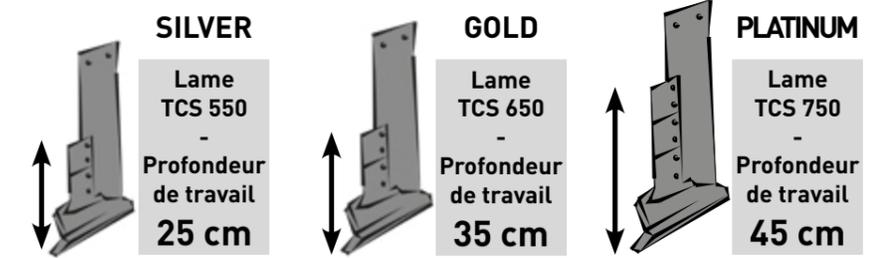


4,5 m repliable semi-porté
Rouleau Cage Ø526

En exclusivité




Cultiplow prairie
rouleau Flexi-Sem Ø540

Agronomie

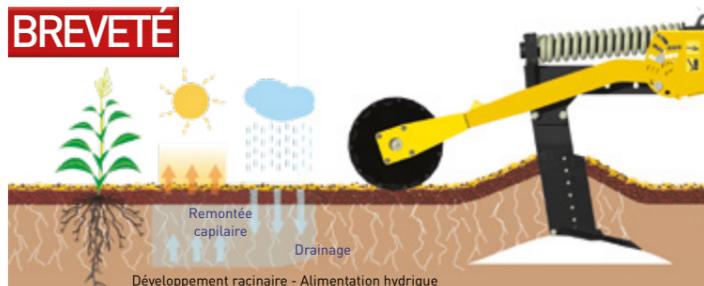


- Aucun bouleversement des horizons
- Fissuration verticale par la création d'une vague
- Facilite l'implantation et les remontées capillaires

Performance

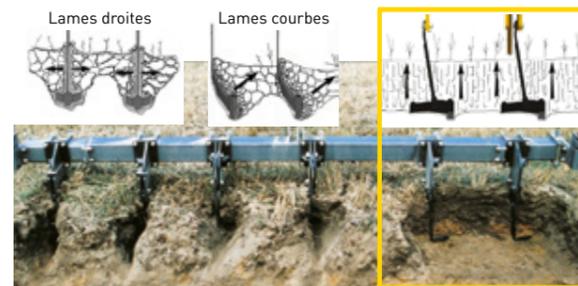

- Ameublissement homogène sur toute la largeur
- Sans "effet rateau"
- Sans création de mottes

Économie

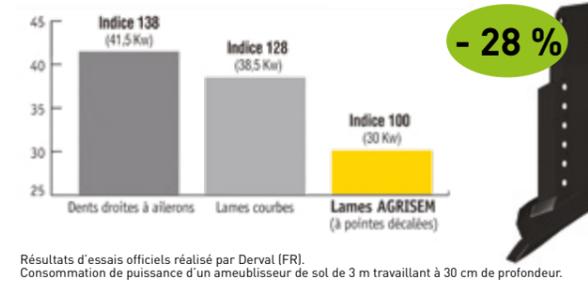

- Près de 30% de puissance en moins par rapport à un ameublisseur traditionnel
- Rendements améliorés

Châssis robuste



- Dégagement important sous châssis
- Châssis conçu pour tout type d'utilisation
- Des modèles selon vos équipements